

SANY[®]
Quality changes the world

รถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ GVW 6.5 ตัน

SANY FR601-65



LEADWAY

บริษัท ลีดเวย์ เอพวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม




Leadway : [f](#) [www](#) [LINE](#) [YouTube](#)



คุณสมบัติพื้นฐาน

ขนาดตัวรถ (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.)		2185×5995×2300
ส่วนยื่น ด้านหน้า / ด้านหลัง (มม.)		1150/1420
ระยะฐานล้อ (มม.)		3360
ความกว้างช่วงล้อด้านหน้า (มม.)		1670
ความกว้างช่วงล้อด้านหลัง (มม.)		1580
มุมเงยด้านหน้า (°)		19/20
มุมเงยด้านหลัง (°)		17/16
เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยว (ม.)		< 14
ความกว้างหัวเก๋ง (มม.)		2030
น้ำหนักบรรทุกรวม (กก.)		6500
น้ำหนักแชสซี (กก.)		2370
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		90
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า / 100 กม. (kWh)		38
ระยะทางการขับแบบบรรทุกเต็ม (km)		225 (ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น)
ความลาดชันสูงสุดในการปีนเขา (%)		20
มอเตอร์ขับเคลื่อน	อัตรากำลังปกติ / กำลังสูงสุด (kW)	60/115
	อัตราแรงบิดปกติ / แรงบิดสูงสุด (N·m)	155/350
Battery	แรงดันไฟฟ้า (V)	563.2
	ความจุแบตเตอรี่ (kWh)	84.48
	ยี่ห้อ	Gotion High Tech
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แหนบ 2 แผ่น + โช้คอัพ
	หลัง	แหนบ 2+2 แผ่น + โช้คอัพ
พวงมาลัย	ประเภทพวงมาลัย	พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าไฮดรอลิก
	ประเภทระบบเบรกขณะขับขี่	ระบบเบรกไฮดรอลิกแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเบรก	ประเภทระบบเบรกจอดรถ	เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์
	ชนิดเบรก	ดรัมเบรก หน้า / หลัง
แชสซี	ขนาดแชสซี (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.)	800×5710×180
	Cross section size of frame longitudinal beam (mm)	180×65×5
เพลาน้ำ	เพลาน้ำรองรับน้ำหนัก (ตัน)	2.5
เพลาลัง	เพลาลังรองรับน้ำหนัก (ตัน)	4
ยาง	ขนาดยาง	7.00R16LT
กะล้อ	ชนิดวัสดุ	ล้ออลูมิเนียมอัลลอย

ขนาดและสัดส่วน

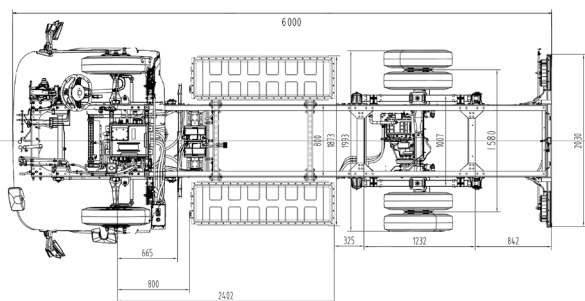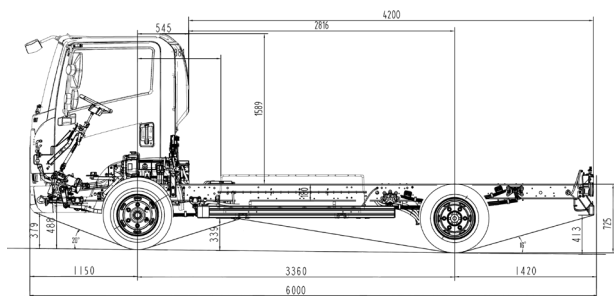

LEADWAY

บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Leadway :



SERVICE
EVERYDAY
1462