SANY®
Quality changes the world

SANY RIGHT HAND DRIVE ELECTRIC LIGHT TRUCK SPECIFICATION

TYPE FR601

LEADWAY

บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Leadway :

SERVICE EVERYDAY 1462

รายละเอียดตัวรถบรรทุก 6 ล้อ 6.5 ตัน

SANY
Quality Changes the World

คุณสมบัติรถพื้นฐาน

ขนาดตัวรถ (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.)	2030×6000×2300
ส่วนยื่น ด้านหน้า / ด้านหลัง (มม.)	1150/1420
ระยะฐานล้อ (มม.)	3360
ความกว้างช่วงล้อด้านหน้า (มม.)	1670
ความกว้างช่วงล้อด้านหลัง (มม.)	1580
ระยะมุมเงยด้านหน้า (°)	19/20
ระยะมุมเงยด้านหลัง (°)	17/16
เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยว (ม.)	< 14
ความกว้างหัวเก๋ง (มม.)	2030

น้ำหนักบรรทุกรวม (กก.)		6500
น้ำหนักแชสซี (กก.)		2370
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		90
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า / 100 กม. (kWh)		38
ระยะทางการขับแบบบรรทุกเต็ม (km)		225 (ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น)
ความลาดชันสูงสุดในการปีนเขา (%)		20
มอเตอร์ขับเคลื่อน	อัตรากำลังปกติ / กำลังสูงสุด (kW)	60/115
	อัตราแรงบิดปกติ / แรงบิดสูงสุด (N·m)	155/350
Battery	แรงดันไฟฟ้า (V)	563.2
	ความจุแบตเตอรี่ (kWh)	84.48
	ยี่ห้อ	Gotion High Tech
ระบบกันสั่นสะเทือน	หน้า	แหนบ 2 แผ่น + โช๊คอัพ
	หลัง	แหนบ 2+2 แผ่น + โช๊คอัพ
พวงมาลัย	ประเภทพวงมาลัย	พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าไฮดรอลิก
ระบบเบรก	ประเภทระบบเบรกขณะขับขี่	ระบบเบรกไฮดรอลิกแบบอิเล็กทรอนิกส์
	ประเภทระบบเบรกจอดรถ	เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์
	ชนิดเบรก	ดรัมเบรก หน้า / หลัง
แชสซี	ขนาดแชสซี (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.)	800×5710×180
	Cross section size of frame longitudinal beam (mm)	180×65×5
เพลาหน้า	เพลาหน้ารองรับน้ำหนัก (ตัน)	2.5
เพลาหลัง	เพลาหลังรองรับน้ำหนัก (ตัน)	4
ยาง	ขนาดยาง	7.00R16LT
กะทะล้อ	ชนิดวัสดุ	ล้ออลูมิเนียมอัลลอย

ขนาดและสัดส่วน

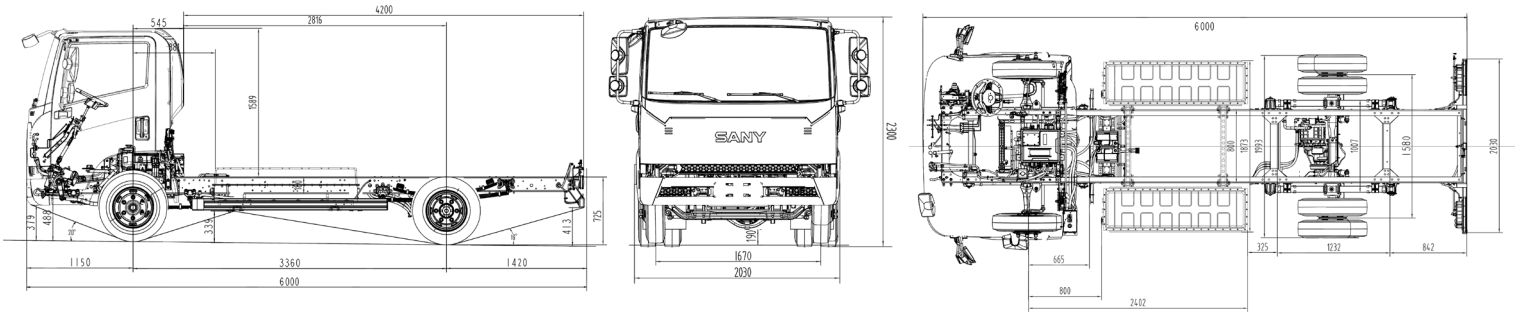

LEADWAY
บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Leadway :

SERVICE EVERYDAY 1462