

SUMITOMO

SH80-6B

- กำลังเครื่องยนต์(สุทธิ) : 41.1kW 55.09 แรงม้า
- น้ำหนักขณะใช้งาน : SH80-6B7,690 กก.
- ความจุถัง (ตาม ISO) : 0.38 ลูกบาศก์เมตร



SUMITOMO

ประวัติศาสตร์ 400 ปีของซุมิโตโม
SUMITOMO เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ย้อนกลับไปช่วงปลายปี ค.ศ. 1600 บริษัทเริ่มธุรกิจขุดเหมืองแร่และโรงงานถลุงทองแดง จากนั้นมาได้เริ่มขยายและเพิ่มความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากรากฐานเดิม





PT. SUMITOMO S.H.I.
CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
เจแอล. มาลิค VIII ล็อต T-1, อุตสาหกรรมควาซัน KILC เติร์กจาเมกา บารัต, คาราวัง, จาวา บารัต 41361
โทร : +62-21-8910-8686 แฟกซ์ : +62-267-863-1790



PT. SUMITOMO S.H.I.
CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA
วิสมา จีเคบีไอ ชั้น 16 , เจแอล.เจเนอูเตอร์แมน เลขที่ 28, จาการ์ตา 10210
โทร : +62-21-5795-2254 แฟกซ์ : +62-21-5795-1210
<http://www.sumitomokenki.com/>



บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
สำนักงานปฏิบัติการและศูนย์บริการซุมิโตโม
64/11 หมู่ 19 ถนนนา-ตราด กม.48 สายตรงลูกค้าสัมพันธ์ โทร 091 1199 220
ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 สายตรงบริการ โทร 091 1199 219
โทรศัพท์ 038 086 731-9 โทรสาร 038 086 730

อีเมลล์ : info@leadwayheavy.com <http://www.leadwayheavy.com>

SH80-6B รถขุดรุ่นใหม่

ประสิทธิภาพที่เป็นเลิศ ความสะดวกสบายที่ครบครัน พร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ว

LEGEST



นำเสนอรถขุดรูปแบบใหม่สำหรับผู้ใช้ที่มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในทักษะของตนเอง และใส่ใจหาความสะดวกสบายและสมรรถนะในระดับสูงของเครื่องจักร
ควมรวมการเคลื่อนที่ที่กระชับกระฉ่องของรถขุดขนาดกระทัดรัดและการออกแบบที่มีสไตล์ที่ทำให้ต้องมองตาม
SH80-6B ให้ค่าจำกัดความใหม่ของการใช้งานง่ายและสมรรถนะที่แข็งแกร่ง
บู่ก่ ขนาดใหญ่ที่สุดในคลาสถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานและสมรรถนะที่ยอดเยี่ย
มสไตล์และการทำงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่ง Sumitomo เท่านั้นที่ทำได้
รถขุดซึ่งผู้ที่ต้องการเห็นความแตกต่างในพื้นที่ทำงานต้องมีไว้ในครอบครอง

รูปลักษณ์แบบใหม่ & ทำสิ่งแรกสุด

รูปแบบภายนอกและระบบการทำงานแบบใหม่

- ห้องโดยสารออกแบบด้วยสไตล์ไม่ซ้ำใคร
- ประกอบด้วยบู่ก่ขนาด 0.38 ลบ.ม. ใหญ่ที่สุดในคลาส
- เพิ่มมาตรฐานในเรือ่งรอยกและประสิทธิภาพในการทำงาน

ที่ว่างกว้างขวาง สบาย อุปกรณ์และอะไหล่ปลอดภัย

- เพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัย
- ห้องควบคุมกว้างและใหญ่
- สามารถมองเห็นภายนอกได้อย่างชัดเจน
- เพิ่มอุปกรณ์ที่เพิ่ม ความสะดวกสบายและ ปลอดภัยมากขึ้น

ง่ายต่อการดูแลรักษา & สามารถใช้งานได้นาน ทนทาน

- เพิ่มความเชื่อมั่น และง่ายต่อการดูแลรักษา
- ง่ายต่อการดูแลรักษาและซ่อมแซมเมื่อจ ารถสามารถยึดได้ทั้งพื้นดิน จึงไม่ต้องป็นขึ้นใ
- ควรดูแลรักษา เป็นประจำ

ระบบที่เป็นเลิศ

กำลังแรงที่มากกว่า นำมาซึ่งความพึงพอใจและมั่นใจให้กับผู้ใช้

สมรรถนะที่ดีเยี่ยมด้วยรูปแบบที่ออกแบบมาอย่างดี SH80-6B ประกอบไปด้วยบู้กซ์ขนาดใหญ่ที่สุดในคลาสสำหรับการทำ
งานที่ทำได้เหนือกว่ารถยี่ห้ออื่น ๆ ความเร็วในการทำงานที่มากขึ้น การควบคุมก็ปรับปรุงดีขึ้นมากสำหรับ
รถขุดที่สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใช้จากทุกคนออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับสมรรถนะการทำงาน SH80-6B
ยังมีความสบายที่ดีเลิศอีกด้วยรับประกันความมั่นใจและความพึงพอใจในทุกครั้งที่ใช้งาน



บู้กซ์ขนาด
0.38 ลบ.ม.
ขนาดใหญ่ที่สุดของคลาสเพื่อ
สมรรถนะการทำงานที่ดี

ด้วยการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะ สมรรถภาพสูง
เหมาะแก่การทำงานในทุกสภาพพื้นที่
พัฒนาประสิทธิภาพทำงานของบู้กซ์ให้เทียบเท่ากับบู้กซ์ที่มีขนาดใหญ่
รถขุดนี้สามารถทำงานรวดเร็วและที่ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
นอกจากการใช้บู้กซ์ขนาดใหญ่แล้ว
ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบู้กซ์
เพื่อตอบสนองต่องานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น



ห้องควบคุมที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์
ไม่เหมือนใคร อากาศปลอดโปร่ง
และกว้างขวาง สะดวกสบาย

แนวคิดของห้องโดยสารนำมาจากโมเดลอื่น
เพื่อออกแบบใหม่ให้เป็นห้องโดยสารที่สบายขึ้นและ
ทำให้รถขุดโดดเด่นขึ้นมาขณะทำงาน
SH80-6B แทกริมเข้าไปตามพื้นที่การทำงานต่างๆแล้ว


แรงขุดที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งแขนต่อและขุดบู้กซ์ที่ต่างกันก็มีประสิทธิภาพของแรงขุดที่ดีที่สุด
มาตรฐานเทียบกับรถในรุ่นใหญ่กว่า ทำให้ทำงานสำเร็จได้อย่างไร้อุปสรรค



เพิ่มสมรรถภาพในการยกเทดิน

ประสิทธิภาพการยกตัวของบูนุ่มเพิ่มขึ้น

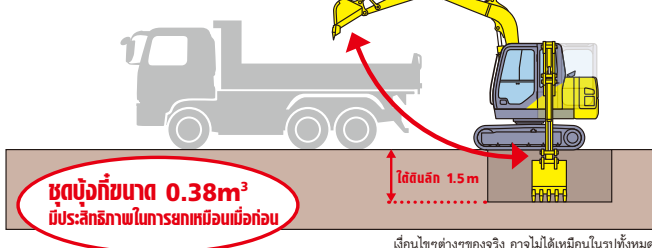

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนหน้ามากขึ้น

ใบมีดตัดดินกับบู้กซ์ที่สามารถเคลื่อนที่มาใกล้กันมาก
ทำให้สามารถขุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เก็บได้ทุกรายละเอียดแม้เศษดินและก้อนหิน



เพิ่มประสิทธิภาพ ความทนทานของบู้กซ์

บู้กซ์จำเป็นต้องใช้ในสภาพแวดล้อมทุก
รูปแบบ
เราจึงมีการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะ
มีความทนทาน ยิ่งไปกว่านั้น
เราได้หล่อลื่นจุดเชื่อมต่อของบู้กซ์เพื่อ
การใช้งานที่คงทนและยาวนาน



การขึ้นลงรถสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขยายความกว้างของประตูมากขึ้น ประกอบกับราวมือจับและพื้นป้องกันการลื่นที่กว้างขึ้น
ทำให้การขึ้นลงรถมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น




เครื่องยนต์ตามมาตรฐาน U.S. EPA Tier 3 และ ข้อบังคับการปล่อยไอเสีย Euro Stage III A

SH80-6B ให้กำลังโดยเครื่องยนต์เทอร์โบแบบที่มีการระบายความร้อน
ภายใน เพื่อให้มีกำลังสูงและการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด
เครื่องยนต์ตามมาตรฐาน U.S. EPA Tier 3 และ ข้อบังคับการปล่อยไอเสีย Euro Stage III A นั้นก็ใช้งานง่าย ขณะเดียวกันเทอร์โบที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบ
EGR ก็ทำให้มีประสิทธิภาพเชื้อเพลิงที่ดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ



ความแข็งแรงของห้องควบคุม

เพิ่มความแข็งแรงของห้องควบคุม
ให้มีทนทานมากยิ่งขึ้น
เพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยหาก
มีการพลิกคว่ำ

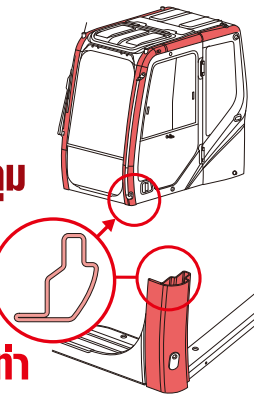

● เพิ่มความทนทานขึ้น 3 เท่า

ที่ปัดน้ำฝนสามารถพับเก็บเข้าด้านข้างได้

เมื่อพิจารณาถึงการทำงานในวันฝนตก
ประสิทธิภาพการทำงานของแขนปัดน้ำฝนที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถยืดออกข้างบน
ช่วยให้เช็ดกระจกได้ดี
ทำให้วิสัยทัศน์และการมองเห็นขณะทำงาน
ชัดเจน



ระบบหมุนเวียนไอเสีย (EGR)

เครื่องทำความเย็นด้วยอากาศติดตั้งพร้อมกับ EGR
(การไหลเวียนแก๊สที่ปล่อยออกเข้ามาใหม่) ช่วยลดปริมาณแก๊สที่ปล่อยออกมา
โดยการนำเข้ามาหมุนเวียนใหม่ เพิ่มปริมาณ EGR เพื่อจำกัดอุณหภูมิการเผาไหม้
เพื่อช่วยลดไนโตรเจนออกไซด์และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงให้ดียิ่งขึ้น

ระบบเดินเบารถอัตโนมัติ (AUTO IDLE SYSTEM) ช่วยประหยัดน้ำมัน

ติดตั้งฟังก์ชันเดินเบาแบบสัมผัสครั้งเดียวและแบบ
อัตโนมัติลิขสิทธิ์ของ Sumitomo
ซึ่งจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็นให้น้อยลง
และลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลง



ถังน้ำมันมีความจุ 120L

ด้วยตัวถังน้ำมันใหญ่และประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมัน
จึงช่วยขยายระยะเวลาในการใช้น้ำมัน ตอบสนองต่อการใช้งานที่ยาวนาน

ความกว้างขวาง สบาย & อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ปลอดภัย เพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ห้องควบคุมกว้างขวาง สะดวกสบาย ใช้งานได้ครบครัน และมีความปลอดภัยสูง

เนื่องจากการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานอย่างละเอียด การออกแบบห้องโดยสารใหม่ของ SH80-6B จึงปรับปรุงการมองเห็นขณะใช้งานและความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีการตกแต่งภายในที่กว้างขวาง มีพื้นที่มากขึ้นในรุ่นที่ใหญ่ขึ้น อุปกรณ์เสริมแบบเติมรูปแบบก็มีให้เลือกเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกสบาย เช่น เบาะนั่งแบบปรับเอนได้ และระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ ความหรูหราในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะช่วยให้ความมั่นใจในระหว่างการทำงาน และความผ่อนคลายระดับสูงสุดในระหว่างการพัก และให้ประสบการณ์คุณภาพในทุกๆด้าน



ห้องโดยสารที่ช่วยลดความเมื่อยล้าด้วยพื้นที่ว่างที่มากพอ

การตกแต่งภายในในระดับสูงที่เข้ากันได้กับระดับของรถ เบาะนั่งแบบที่สบายที่สุดและรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ตามหลักกายศาสตร์ การตกแต่งภายในของ SH80-6B ถูกออกแบบมาให้เป็นการใช้งานแบบไม่มีความเครียด ไม่ว่าการทำงานจะยาวนานเพียงใดก็ตาม

เก้าอี้นั่งที่สามารถปรับระดับเอนราบได้

เก้าอี้ปรับระดับได้ สามารถปรับองศาได้ตามสรีระของผู้ใช้งาน เหมาะต่อการวางท่าที่ดีและยังเพิ่มความกว้างของเก้าอี้ เพื่อช่วยลดความเมื่อยล้า ทำให้สามารถพักผ่อนได้อย่างสบาย



เบาะนั่งนุ่มสบาย กันน้ำได้

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงใช้นั่งเบาะที่สามารถกันน้ำ กันฝนได้



สามารถมองได้ชัดเจนรอบด้านและปลอดภัยสูงสุด

ใช้กระจกทั้งบาน ไม่มีรอยต่อ มองเห็นวิสัยทัศน์ทางด้านขวาได้อย่างชัดเจน และมีปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน




เพิ่มฟังก์ชันการทำงานหน้าจอปิดและแผงควบคุมมากขึ้น

แผงหน้าปิดและสวิตช์ต่างๆ มีการออกแบบให้เข้าใจง่ายและชัดเจน เหมาะแก่การใช้งาน



เพิ่มความรู้สึกสบายของที่นั่งในห้องควบคุม

ที่รองเบาะซิลิโคนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานในท่าที่สบาย ลดแรงสั่นสะเทือน ลดความเมื่อยล้า เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

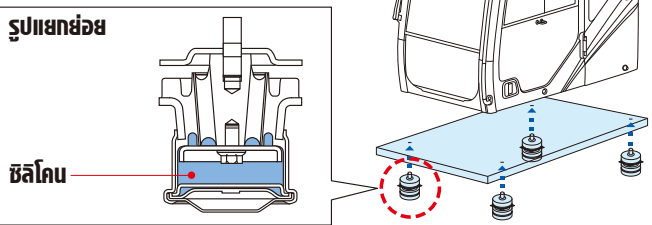

วิทยุสเตอริโอ AM/FM (พร้อม USB และ AUX Port)

มีวิทยุสเตอริโอ AM/FM เพื่อความบันเทิง มี USB และ AUX Port ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับฟังเพลงที่ชื่นชอบได้ผ่านทางลำโพงวิทยุ



ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกสบายในขณะทำงาน

ระบบเครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐาน ตำแหน่งของช่องแอร์ที่เหมาะสม มีความสะดวกสบายมากขึ้น ช่องแอร์เป็นทรงกลมและกว้างง่ายต่อการปรับ ทำให้การทำงานไม่เมื่อยล้า สบาย



ภายในห้องควบคุม ออกแบบให้กว้างขวาง

ปรับปรุงและออกแบบภายในห้องควบคุมใหม่ ให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น อีกทั้งเก้าอี้ยังสามารถปรับได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าผู้ใช้งาน ทำงานด้วยท่าทางไหน ก็สะดวกสบาย ไม่เมื่อยล้า



อุปกรณ์อำนวยความสะดวก



อุปกรณ์เสริมเอนกประสงค์



ปุ่มกดหยุดรถฉุกเฉิน หากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ เพื่อความปลอดภัย



การบำรุงรักษาจากการใช้งาน

การซ่อมบำรุงง่ายและความอดทนทาน เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับรถขุด เพื่อให้ใช้งานได้นาน SH80-6B สามารถเปิดเข้าด้านในของรถได้ทีความสูงระดับพื้นดิน ทำให้การซ่อมบำรุงรายวันและการจัดการทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก มีสมรรถนะการหล่อเย็นระดับสูงเพื่อสร้างความมั่นใจในขณะที่ยกของหนัก ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีความทนทานมากขึ้น ข้อต่อต่างๆมีอายุการใช้งานมากขึ้น และยังมีอุปกรณ์ปรับปรุ่ดด้านกลไกอื่นๆในภาพรวมของทุกๆชิ้นส่วน ความน่าเชื่อถือในการใช้งานอย่างต่อเนื่องก็เป็นลักษณะเฉพาะด้านคุณภาพอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความแตกต่างในด้านนี้


ชุดบู๊ตที่สัมผัสได้กับพื้นดินจึงง่ายต่อการรักษา

ง่ายต่อการตรวจเช็คและประกอบ, ไม่จำเป็นต้องปีนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแลรักษา ทำความสะอาด และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องระบายอากาศอย่างดี ช่วยเพิ่มชั่วโมงในการใช้งานแม้เป็นงานหนักก็เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถใช้งานได้นาน นอกจากนี้ยังมีตะแกรงกันฝุ่นการทำมาสะอาดง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย

● เครื่องระบายอากาศ



● เครื่องกรองชนิดต่างๆเพื่อสะดวกต่อการเปลี่ยนเครื่องกรองชนิดต่างๆเพื่อสะดวกต่อการเปลี่ยน

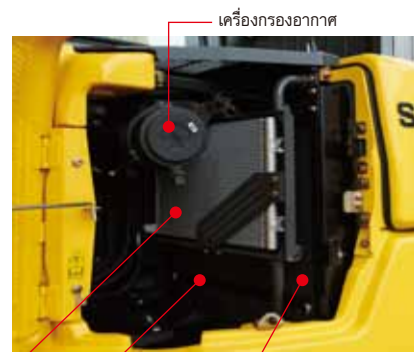

เครื่องกรองอากาศ
อุปกรณ์หล่อเย็นน้ำมัน
หม้อน้ำ
ตัวกรองน้ำมันหลัก
ตัวกรองน้ำมันเบี่ยงดิน



ตัวกรองน้ำมันหลัก
ตัวกรองน้ำมันเบี่ยงดิน
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิก
จึงให้น้ำทำความสะอาดกระจาก

ตะแกรงกรองฝุ่น ติดตั้งหน้าเครื่อง เพื่อระบายความร้อน ถอดออกง่าย เพียงแค่กดปุ่ม

ตาข่ายป้องกันด้านหน้าของหม้อน้ำสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ ฝุ่น สิ่งสกปรก และวัสดุอื่น ๆ ที่ติดจับได้นั้นสามารถทำความสะอาดเพื่อนำสิ่งอุดตันออกไปและคืนสมรรถนะการทำงานให้กับเครื่องยนต์

*หากมีการอุดตันของตาข่ายป้องกันด้านหน้าของหม้อน้ำ อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ต่ำลงอย่างมาก



พิจารณาถึงการดูแลรักษาอื่นๆ



ช่องว่างด้านล่างหม้อน้ำ

เครื่องกรองอากาศภายนอก (เบดเดอร์ส่วนหลัง)

กล่องเก็บอุปกรณ์

พื้นที่องคควบคุมทำความสะอาดง่ายขึ้น

เพิ่มความสูงของยางปูพื้นรถ บวกกับแนวป้องกัน ซึ่งสามารถฉีดน้ำทำความสะอาดได้ง่าย ไม่ต้องกลัว




ตอบสนองต่อเรื่องความทนทาน

ทั้งแขนต่อและบูมซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงาน มีน้ำหนักเบาแต่คงความแข็งแรงและทนทานเป็นเลิศ ทำให้การทำงานมีความแม่นยำและสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานจะหนักเพียงใด

■ บูม

เพิ่มความหนาของบูมทั้งขอบขวาและซ้าย เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน

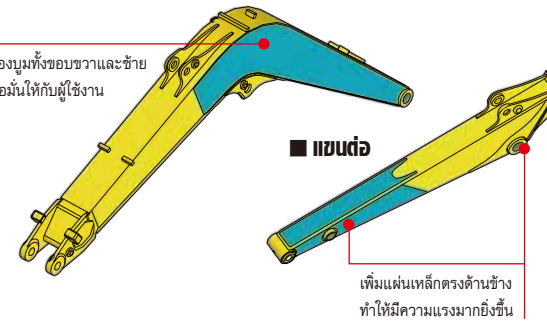

■ แขนต่อ

เพิ่มแผ่นเหล็กตรงด้านข้าง ทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น

■ ชุดเฟรมหลักมีความแข็งแรง

ได้ห้องควบคุมมีฐาน ซึ่งทำจากเหล็กกล้าทั้งแผ่น ไม่มีรอยต่อ แข็งแรง

■ ดินตะขบมีลักษณะเป็นตัว M


ลักษณะดินตะขบเป็นรูปตัว M ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่สูงที่สุด ช่วยปกป้องให้น้ำมันหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ลดเสียงดังเวลาเคลื่อนที่

มีการพัฒนาระบบ EMS ซึ่งเป็นระบบบำรุงรักษาชุดเชื่อมต่อขึ้นใหม่

มีการเปลี่ยนชุด EMS ใหม่ทั้งชุด (ระบบดูแลรักษาอย่างง่าย) , บังก็ต้องใส่จาระบีทุกๆ 250 ชม. ส่วนอื่นๆ สามารถทำงานได้ถึง 1000 ชม.แล้วค่อยอัดจาระบี ลดการสิ้นเปลืองและเสียดสี ทำให้ระบบการทำงานและส่วนอื่นๆมีอายุการใช้งานนานขึ้น

● อัดจาระบีตรงบู๊ตที่ทุกๆ: 250 ชม. ● อัดจาระบีส่วนอื่นๆทุกๆ: 1000 ชม.

อย่างไรก็ตามพิจารณาตามความเหมาะสมในการใช้งาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

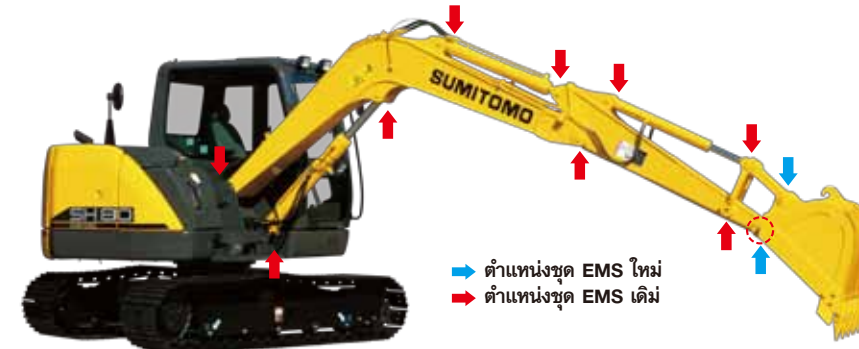

■ ปาอก EMS



วิธีการดูแลรักษาแบบ EMS

1) ควรฉีดจาระบีทุกๆ 1000 ชม. หรือ 6 เดือน (แล้วแต่จะสะดวก) 2) ถัดจากงานในขั้นที่ 1 จะควรมั่นเดิมจาระบี เนื่องจากการใช้งานในน้ำ จะส่งผลให้น้ำมันไหลออกมา 3) เนื่องจากมีการติดตั้งหัวเจาะกระแทก และอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ จึงควรเติมน้ำมันหล่อลื่นทุกวัน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด เนื่องจากบริษัทผลิตอุปกรณ์นี้ต่างกัน 4) ในขณะไม่ได้ใช้งาน หากถอดแล้วประกอบกลับเข้าไป ควรเช็ดบริเวณข้อต่อให้แห้ง

การดูแลรักษาเครื่องกรองไฮดรอลิก

เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดและประหยัดต้นทุนในการดูแลรักษา น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ได้ 5000 ชม. ส่วนเครื่องกรองสามารถอยู่ได้ 2000 ชม.

● ไฮดรอลิกเปลี่ยนทุก: 5,000 ชม.

● เครื่องกรองสามารถอยู่ได้: 2,000 ชม.



อย่างไรก็ตามทั้งน้ำมันและเครื่องกรองอาจขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นกัน

■ เปรียบเทียบอุปกรณ์

SH80-6B		รุ่นมาตรฐาน	รุ่นติดตั้งใบมีด เกลี่ยดิน
ตัวเครื่องจักร	แผ่นแทร็ค ขนาด 450 มม.	●	●
	ดินตะขาสายพานขนาด 600 มม.	○	○
	แผ่นปิดใต้ท้อง	○	○
	ใบมีดเกลี่ยดิน	—	○
บั้งกี	0.38 ลบ.ม.	○	○
อาร์ม	1.69 ม.	○	○
บูม	3.5 ม.	○	○
ชุดอุปกรณ์เสริม	Breaker สำหรับติดหัวเจาะ	●	●
อุปกรณ์ตกแต่งเสริมในท้องควบคุม	ระบบวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อแบบ USB	○	○
	ไฟ 12V พร้อมตัวแปลงกระแสไฟ DC-DC	●	●
	ราวจับป้องกันบริเวณเพดานท้องควบคุม	●	●
	ไฟส่องสว่างท้องเก้ง	○	○
	ไฟส่วนเท้าของบูม	○	○

■ อุปกรณ์หลัก

【ระบบแรงดันไฮดรอลิค】

- เครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพในการทำมาสะอาดสูง
- เดินหน้า 2 ระดับ
- ละเอียดหรือเครื่องมือเบื้องต้น

【ท้องควบคุม/ อุปกรณ์ภายใน】

- เบาะที่นั่งกันกระแทก
- ที่นั่งลดการลั่นสะเทือน
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
- เบาะกันน้ำ
- ไฟในรถ (ปิดอัตโนมัติ)
- วิทยุสเตอริโอ AM/FM (พร้อม USB และ AUX Port)
- ที่รองพื่น
- ที่วางแขน / ที่พิงศีรษะ
- ระบบไล่ฝ้า
- ที่ปัดน้ำฝน (การทำงานเป็นจังหวะ)
- ที่วางแก้ว
- นาฬิกา
- ที่วางนิตยสาร
- กล่องเก็บของเบ็ดเตล็ด
- ที่เขียนรูป/ตัวจุดไฟ
- ที่แขวนเสื้อผ้า

【อื่นๆ】

- มาตรฐานเครื่องยนต์ U.S. EPA Tier 3 และ
- ข้อบังคับการปล่อยไอเสียEuro Stage III A
- ระบบ EMS ใหม่ (ง่ายต่อการดูแลรักษา)
- ระบบไฮดรอลิคที่ทนทาน
- ตะแกรงกรองฝุ่นหน้าหม้อน้ำ
- อุปกรณ์ 1 ชุด
- น้ำมันหล่อลื่น
- พังค์ชั่นเดินเบาแบบสัมผัสครั้งเดียวและแบบอัตโนมัติ
- ไฟ 3 ดวง (ด้านบนห้องโดยสาร ด้านซ้ายของบูม ส่วนเท้าของบูม)
- ตัวกรองน้ำมัน
- ไฟ 3ดวง (ด้านบนของท้องคนขับ/ด้านขวาของบูม)
- ตัวกรองเชื้อเพลิง
- เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำ
- เครื่องกรองอากาศสองชั้น
- ใส่จาระบีหล่อลื่น
- บั้งกีป้องกันการกระแทก
- กล่องเก็บเครื่องมือ

■ สามารถเลือกได้




ราวป้องกัน ส่วนหน้า OPG L1



ราวหลังคา FOPS L2



ไฟ 12 V




ใบมีดเกลี่ยดิน



■ ข้อมูลจำเพาะ:

SH80-6B		
พื้นฐาน	ความจุบั้งกี	0.38 ลูกบาศก์เมตร
	น้ำหนักขณะใช้งาน	7,690 กิโลกรัม
	รุ่นเครื่องยนต์	ยี่ห้อ 4TNV98-Z
	แรงม้า/ความเร็วสูงสุด	41.1 กิโลวัตต์ หรือ 55.09 แรงม้า ที่ 2000 รอบ/นาที
	ความจุกระบอกสูบ	3.318 ลิตร (3318cc)
ขนาด	ความยาวรถที่ใช้ในการขนส่ง	6,090 มิลลิเมตร
	ความกว้างรถที่ใช้ในการขนส่ง	2,470 มิลลิเมตร
	ความสูงรถที่ใช้ในการขนส่ง	2,750 มิลลิเมตร
	ความยาวสายพาน	2,845 มิลลิเมตร
	ความกว้างสายพาน	2,470 มิลลิเมตร
	ความกว้างสายพานพื้นฐาน	600 (สายพาน)mm
ระบบขับเคลื่อน	ความเร็วเดินทาง(สูงสุด/ต่ำสุด)	5.0/3.1 กิโลเมตร/ชั่วโมง
	มุมในกรณีข้ามพื้นที่ลาดชัน	70% (35)
	ความเร็วในการหมุนของชุดอุปกรณ์	11.1 รอบต่อนาที
	แรงขุดที่บั้งกี	56.4 kN
	แรงขุดแขนส่วนหน้า	39.3 kN
ระบบไฮดรอลิค	ปั้ม	ปรับอัตราการไหลได้
	แรงดันสูงสุด	29.4 MPa
	มอเตอร์ตัวเดิน	ปรับอัตราการไหลได้
	การจอดหรือหยุดรถ	ระบบล็อคแบบกล
	รูปแบบการหมุนของเครื่องยนต์	ขนาดแน่นอน
ความจุ	ความจุถังน้ำมัน	120 ลิตร
	ความจุถังไฮดรอลิค	51 ลิตร / 96 ลิตร (ทั้งรถ)

■ ขนาดและความยาวของตัวรถส่วนต่างๆ

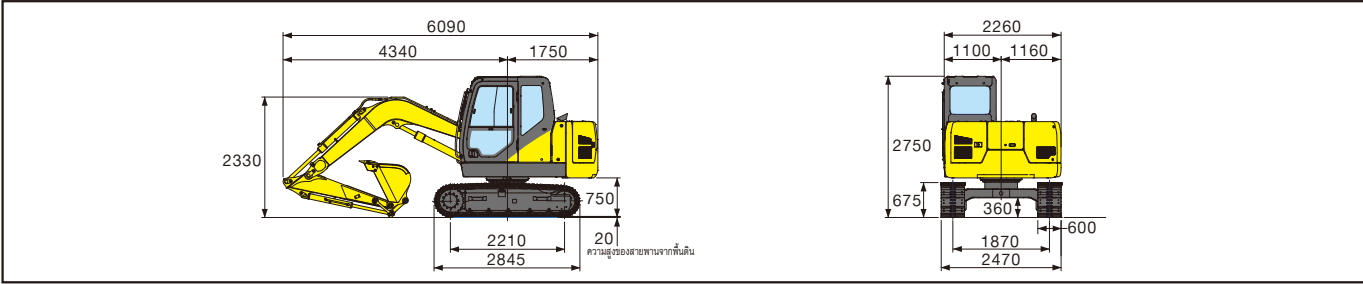

■ อัตราส่วนขณะแขนทำงาน

